




TNT 500x1000/1500/2000

UNIVERSAL TORNA ENGINE LATHE

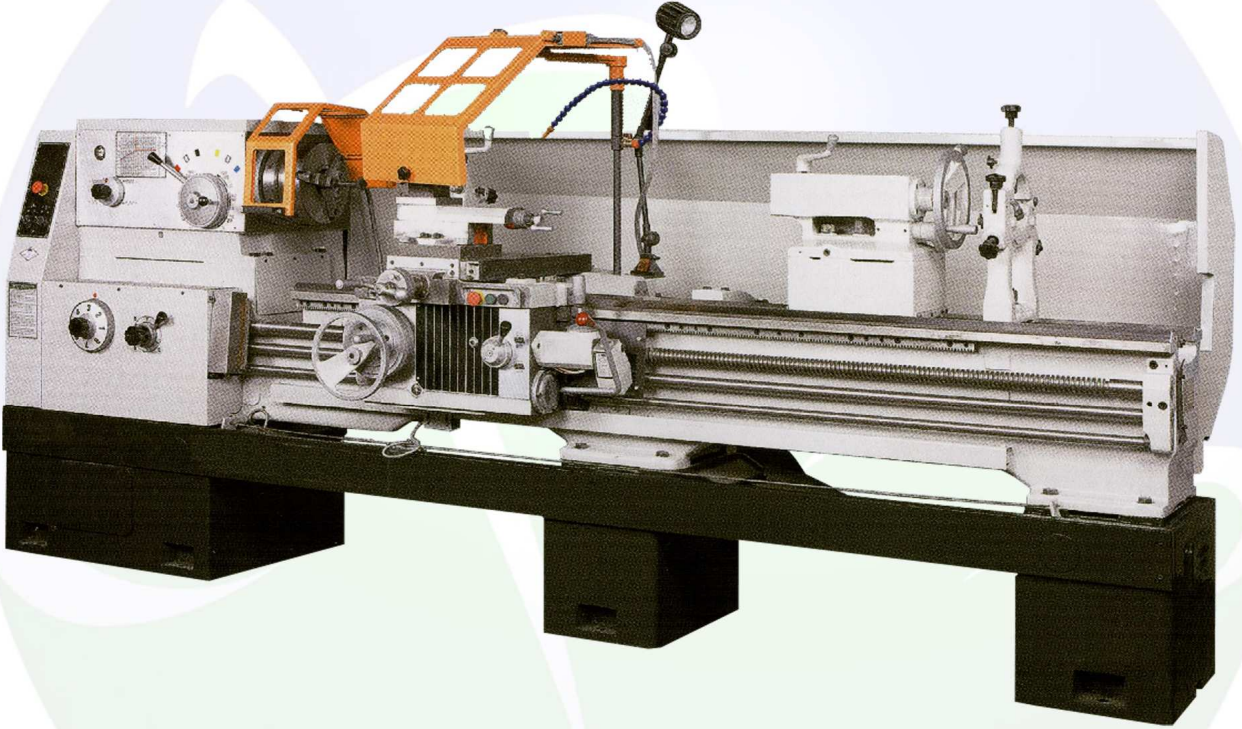

- GG 30 KALİTE, GENİŞ KIZAK ARALIKLI RİJİT GÖVDE
- HASSAS KONİK RULMANLARLA YATAKLANMIŞ RİJİT İŞ MİLİ
- İNDİKSİYONLA SERTLEŞTİRİLMİŞ VE TAŞLANMIŞ GÖVDE KIZAK YOLLARI
- AYAK PEDALI İLE KUMANDA EDİLEBİLEN HİDROLİK İŞ MİLİ FREN SİSTEMİ
- EKSENLERDE AŞIRI YÜKLEMELERE KARŞI EMNİYET KAVRAMASI
- YÜKSEK TALAŞ DEBİSİNE HAİZ KESME ÖZELLİĞİ

- RIGID BED MADE OF GG 30 DESIGNED AS WIDE SLIDEWAYS
- RIGID SPINDLE SUPPORTED BY HIGH ACCURACY TAPER BEARING
- BED SLIDEWAYS INDUCTION HARDENED AND FINE GROUND
- HYDRAULIC SPINDLE BRAKE SYSTEM CONTROLLED BY FOOT PEDAL
- OVERLOAD SAFETY CLUTCHES ON AXES
- HIGH METAL REMOVAL RATE CAPACITY


NOMINAL SIZE		ANA BOYUTLAR	
SWING -OVER BED	DÖNME ÇAPI-GÖVDE ÜZERİNDEN	500	mm
-OVER CROSS SLIDE	-ÇAPRAZ KIZAK ÜZERİNDEN	300	mm
-OVER GAP	-KÖPRÜ BOŞLUĞUNDAN	720	mm
DISTANCE FROM BED TO CENTER	GÖVDE ÜZERİNDEN PUNTA YÜKSEKLİĞİ	210	mm
FROM FLOOR TO CENTER	YERDEN PUNTA YÜKSEKLİĞİ		mm
BETWEEN CENTER	PUNTALAR ARASI MESAFE	1000 / 1500 / 2000	mm
SPINDLE		İŞ MİLİ	
TYPE OF SPINDLE NOSE	İŞ MİLİ BURNU TİPİ	D8	
DIAMETER OF HOLE IN SPINDLE	İŞ MİLİ DELİĞİ ÇAPI	Ø80	
TAPER OF SPINDLE BORE	İŞ MİLİ KONIĞI		M.T./M.K.
NUMBER OF SPINDLE SPEEDS	İŞ MİLİ HIZ KADEMELERİ SAYISI		rpm (d/dak)
RANGE OF SPINDLE SPEEDS	İŞ MİLİ HIZ ARALIĞI	10-1400 (24)	d/d
LEAD SCREVV	ANA MİL		mm
THREADS		DIŞ HATVELERİ	
INCH	İNÇ	1/2-24 (28 Kinds)	T.P.I
METRIC	METRİK	1-192 (24 Kinds)	mm
DIAMETRAL PITCH	ÇAPSAL HATVE	1/2-96 (38 Kinds)	D.P.
MODULE	MODÜL	0.25-48 (39 Kinds)	m
FEEDS		İLERLEMELER	
NUMBER OF FEEDS CHANGES(LONGSCROSS)	BOYUNA VE ENİNE İLERLEME	64 (For Each)	
RANGE OF CROSS FEEDS	ENİNE İLERLEME ARALIĞI		mm/rev(mm/dev)
RANGE OF LONGITUDINAL FEEDS	BOYUNA İLERLEME ARALIĞI	0.028-6.4	mm/rev(mm/dev)
TOOL POST		TAKIM TUTUCU	
CROSS SLIDE TRAVEL	ÇAPRAZ KIZAK HAREKET MİKTARI	320	mm
COMPOUND OF REST TRAVEL	LUNET HAREKET MİKTARI	140	mm
MAX.SIZE CUTTING TOOL	KESİCİ TAKIM MAKSİMUM EBADI	25x25	mm
TAILSTOCK		KARŞI PUNTA	
TRAVEL OF SLEEVE	PINOL HAREKETİ	150	mm
TAPER OF SLEEVE CENTER	PINOL KONIĞI	Morse No:5	M.T./M.K.
BED		GÖVDE	
WIDTH OF BED FACE AND HARDNESS	KIZAK YÜZEYİ GENİŞLİĞİ VE SERTLİĞİ	400/Rc 52	mm
LENGTH OF BED	KIZAK BOYU		mm
MOTOR		MOTORLAR	
MAIN SPINDLE MOTOR	ANA İŞ MİLİ MOTORU	7.5 (10 Hp)	kW
COOLANT PUMP MOTOR	SOĞUTMA SIVISI POMPASI MOTORU		kW
WEIGHT & FLOOR SPACE		AĞIRLIK VE BOYUTLAR	
FLOOR SPACE (WxL)	TEZGAHIN KAPLADIĞI ALAN	2668 /3168 /3668 x1037x1312	mm
NET WEIGHT	NET AĞIRLIK	2150 / 2300 / 2650	kg

STANDARD ACCESSORIES / STANDART AKSESUARLAR


- COOLANT EQUIPMENT/ SOĞUTMA SUYU DONANIMI
- FOLLOW REST / HAREKETLİ LUNET
- STEADY REST / SABİT LUNET
- WORK LIGHT / AYDINLATMA LAMBASI
- SLEEVE / KOVAN
- CENTER / SABİT PUNTA UCU
- LIVE CENTER / DÖNER PUNTA UCU
- FACE PLATE / ALIN PLEYTİ
- LEVELLING BOLT / SEVİYELEME PLAKA VE CIVATALARI (SET)
- TOOL & TOOL BOXI TAKIM VE AVADANLIKLAR (SET)
- 3-JAW CHUCK (10") / 3 -AYAKLI AYNA (10")
- 4-JAW CHUCK (10") / 4-AYAKLI AYNA (10")
- INSTRUCTION MANUAL / KULLANIM KİTABI




HEAD STOCK
İŞ KAFASI



APRON & TOOL POST
ARABA VE TAKIM TUTUCU



TAIL STOCK
KARŞI PUNTA



STEADY REST
LUNET